


MODELL:

AquaTechnix TX-i-200-WNT


AQUATECHNIX



med
**TERMOSTATISK
BLANDARE**



LEVERERAS
MED
TERMOSTATISK
BLANDNINGS-
VENTIL

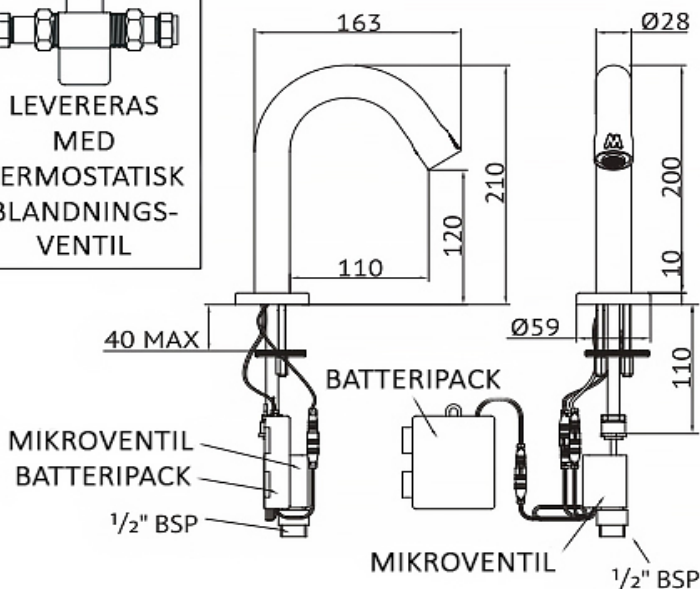

Mått anges i millimeter. För CAD-fil, besök gärna webbplatsen: www.mechline.com.

AquaTechnix TX-i-200 elektronisk sensorblandare med fast utloppspip. Höjd: 200 mm. Levereras med mikroventil, batteripack (4 × AA-standard batterier), PEX-fodrad WRAS-godkänd vattenslang & termostatisk blandare WNT-MIX.

Styrning: Batteridrivna

Montering: Bänkmonterad

Utlopp: Fast pip

Blandartyp: TX-i

EGENSKAPER & FÖRDELAR

- Universal produkt – Uppfyller föreskrifter
- DZR och blyfri med 4MS-ventilkopplingar för den globala marknaden
- Lätt att rengöra
- Inga springor där smuts kan gömma sig
- Tillförlitlig och robust
- Tillverkad i rostfritt stål 316L
- Beröringsfri teknik
- Förhindrar korskontaminering
- Stor vattenbesparing
- Omedelbar på- och avstängning förhindrar slöseri
- Enkel installation
- Levereras med universell hästskeformad klämma
- Lång batterilivslängd
- Räcker upp till 5 år eller 365 000 cykler
- Automatisk spolning
- Förhindrar bildning av legionella
- Time-of-Flight-sensorteknik
- Inga falska aktiveringar
- Problemfritt underhåll
- LED-ljus varnar när batterier behöver bytas
- IP67-klassad
- Dammtät och vattentät
- Minimalt underhåll
- Ingen patron innebär färre reservdelar

TEKNISK INFO

- Material: Höghållfast 316L rörformat rostfritt stål
- Slang: M8 till 1/2" BSP flätad rostfri / PEX-fodrad / WRAS-godkänd
- Hål i bänkskiva: 32–42 mm
- Flödesområde: 3,78–8 L/min (tryckberoende)
- Rekommenderat vattentryck: 0,5–8 bar
- Blandningsventil: WNT-MIX termostatisk blandare
- Integrerad mikroventil för sensor
- Nominell spänning: DC 6,0 V
- Spänningsområde: DC 4,5–7,5 V
- Spolresistans: 25 Ω / 160 mA
- Puls: 20 ms
- Drifttemperatur: 1–70 °C
- Batteripack: 4 × AA (ingår)
- Materialcertifieringar: ACS, WRAS, KTW/W270, NSF, WATERMARK, CE, RoHS, REACH, UKCA