

MODELL:

BaSix BSX-400i-TX-i-200-WNT

BASIX



med
TERMOSTATISK
BLANDARE

BaSix 400i handtvättstation. Beröringsfri manövrering med AquaTechnix TX-i-200 elektronisk sensorblandare. Inkluderar mikroventil, batteripaket, 4 st. standard AA-batterier, PEX-förstärkt vattenslang, WNT-MIX termostatisk blandningsventil samt täckplugg för blandarhål.

Modellserie: BSX-400i

Certifiering: Kiwa KUKReg4 1+

Styrning: Beröringsfri

Drift: Batteridrivna

Utlopp: Fast pip



Blandartyp: TX-i

FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Böjd design - idealisk för storkök
- Inga vassa hörn som kökspersonal kan stöta emot.
- Lätt att rengöra. Det integrerade, spolbara och gallerförsedda avloppet minskar risken för bakterietillväxt.
- Ho och bänkyta är permanent sammanfogade med kåpan, vilket eliminerar behovet av synliga bultar och nitar.
- Kåpa i höghållfast, formsprutad plast eliminerar risken för skärskador från vassa kanter i rostfritt stål.
- Monteringsbeslag med integrerat vattenpass för snabb och enkel installation.
- Valfria avfallsbehållare kan monteras på alla modeller.
- Stilren och funktionell design.

TEKNISK INFORMATION

- Mått: Ytermått: 400 × 360 × 160 mm. Tvättskål: 358 × 310 × 130 mm djup.
- Flödesområde: Mellan 3,78 l/min (0,063 l/s) och 8 l/min (0,133 l/s), beroende på vattentryck.
- Material: Skålkåpa i polykarbonat med tvättskål i rostfritt stål, kvalitet 304.
- Avlopp: Levereras med 1¼-tums avloppsventil.
- Termostatblandare: Levereras med termostatisk blandningsventil för varmt och kallt vatten, med integrerade backventiler.
- Vikt: 3,5 kg.
- Blandare: Tvättstället är utrustat med sensorblandaren TX-i-200.
- Certifiering: TX-i sensorblandare är certifierad enligt KUK Reg4 1+ av Kiwa.

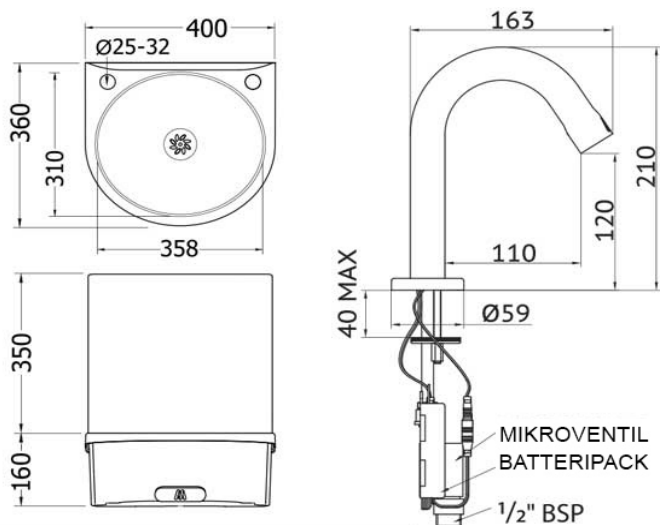

LEVERERAS
MED
TERMOSTATISK
BLANDNINGS-
VENTIL

Mått anges i millimeter. För CAD-fil, besök gärna webbplatsen:

www.greasefix.se