

MODELL: AquaTechnix TX-i-300-NOMX

AQUATECHNIX

AquaTechnix TX-i-300 elektronisk sensorblandare med fast utloppspip.
Höjd: 300 mm. Levereras med mikroventil, batteripack, 4 st. standard AA-batterier samt PEX-fodrad vattenslang.



Ackreditering: Kiwa KUKreg4 1+

Styrning: Batteridrivnen

Montering: Bänkmonterad

Utlopp: Fast pip


Blandartyp: TX-i

EGENSKAPER & FÖRDELAR

- Lätt att rengöra. Slät och stilren design utan springor där smuts kan samlas.
- Automatisk spolning. Förinställd anti-stagnationsspolning körs i 60 sekunder var 24:e timme efter senaste användning och motverkar bildning av legionella.
- Beröringsfri teknik. Handsfree-användning via rörelsesensor med infrarött ljus minskar risken för korskontaminering.
- Stor vattenbesparing. Den smarta ventilens sensor reagerar direkt på handrörelser och stänger lika snabbt för att undvika slöseri.
- Time-of-Flight-sensortechnik. Sensorn reagerar på rörelse under pipen - inte på ljus eller reflektioner. Inga falska aktiveringar.
- Lång batterilivslängd. Upp till 5 år eller 365 000 cykler. 100 % återvinningsbar.
- Global produkt - uppfyller föreskrifter. DZR- och blyfria 4MS-ventilkopplingar för den globala marknaden.
- Tillförlitlig och robust. Utloppspip i höghållfast rörformat 316L rostfritt stål.
- Problemfritt underhåll. Inbyggd LED-indikering visar när batterierna behöver bytas. Standard AA-batterier är lättillgängliga och återvinningsbara.
- Minimalt underhåll. Ingen patron behövs eftersom vattenflödet styrs av den smarta ventilen - färre reservdelar.
- Enkel installation. Universell hästskoklämma passar arbetsytor upp till 40 mm tjocklek.
- IP67-klassad. Sensorn är dammtät och vattentät för maximalt skydd.

TEKNISK INFO

- Material: Höghållfast rörformat 316L rostfritt stål
- Slang: M8 till 1/2" BSP flätad rostfri / PEX-fodrad / WRAS-godkänd
- Hål i bänkskiva: 32-42 mm
- Flödesområde: 3,78-8 l/min (0,063-0,133 l/s), tryckberoende
- Rekommenderat dynamiskt vattentryck: 0,5-8 bar
- Mikroventil: Integrerad mikroventil för sensor
- Nominell spänning: DC 6,0 V
- Spänningsområde: DC 4,5-7,5 V
- Spolresistans: 25 ohm / 160 mA
- Puls: 20 ms
- Rekommenderad max. drifttemperatur: 65 °C
- Batteripack: 4 st. standard AA (ingår)
- Certifiering: KUK Reg4 1+ av Kiwa
- Materialcertifieringar: ACS, KUKreg4 1+, KTW/W270, NSF, WATERMARK, CE, RoHS, REACH, UKCA

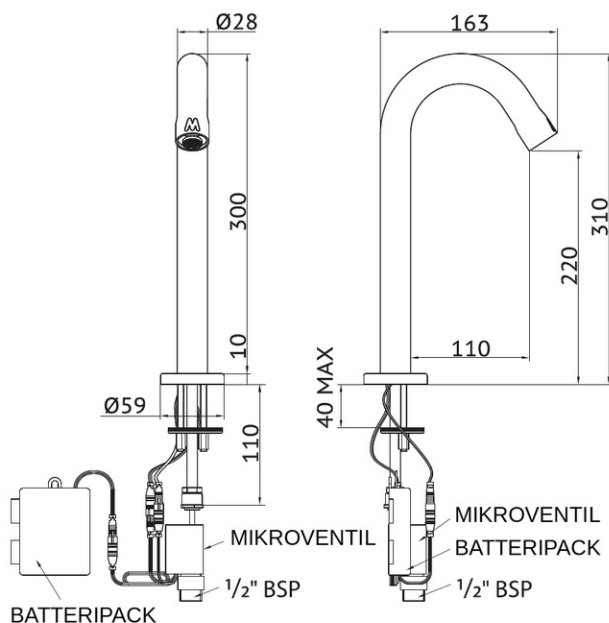

Mått anges i millimeter. För CAD-fil, besök gärna webbplatsen:

www.greasefix.se/beroringsfri-universell-vattenkran/